

اسئلة و اجوبة في الريفيت

اسئلة و اجوبة في الريفيت

بسم الله هذه بعض الاسئلة التي طرحتها الافضل في مدونة مهابيس اليم

<https://draftsman.wordpress.com>

و قد اجهدت في الاجابة و لان الاسئله تتكرر كثيرا جمعتها و اسئل الله ان ينفع بها

و ستجد بالمدونة الكثير من الشروحات و الاسئلة و الاجوبه

اتمنى ان تنبهني ان اخطأت و الخطأ وارد لعمصر البشرية و انتقاء العصمة و انقطاع الوحي



اخوك

عمر سليم

كيف يمكن فصل العمود عن حاجط الطوب

عند رسم اعمدة يظهر البلاط بهذه الاعمدة سوليد او بلون اسود كما هو معروف وعند رسم حاجط طوب بين الاعمدة يظهر العمود بلون الاحمر اي الطوب حتى في التري دي . كيف يمكن فصل العمود عن حاجط الطوب ؟ وشكرا

من modify
join تحت un join ستجد

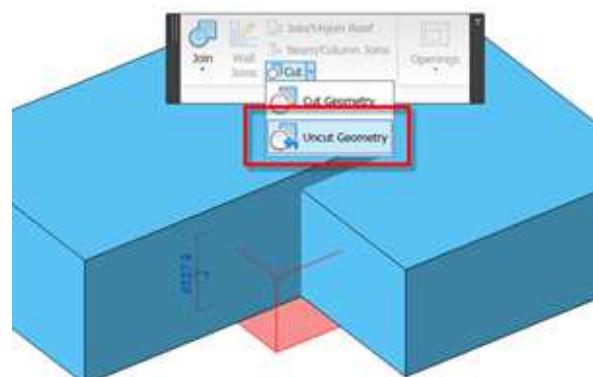
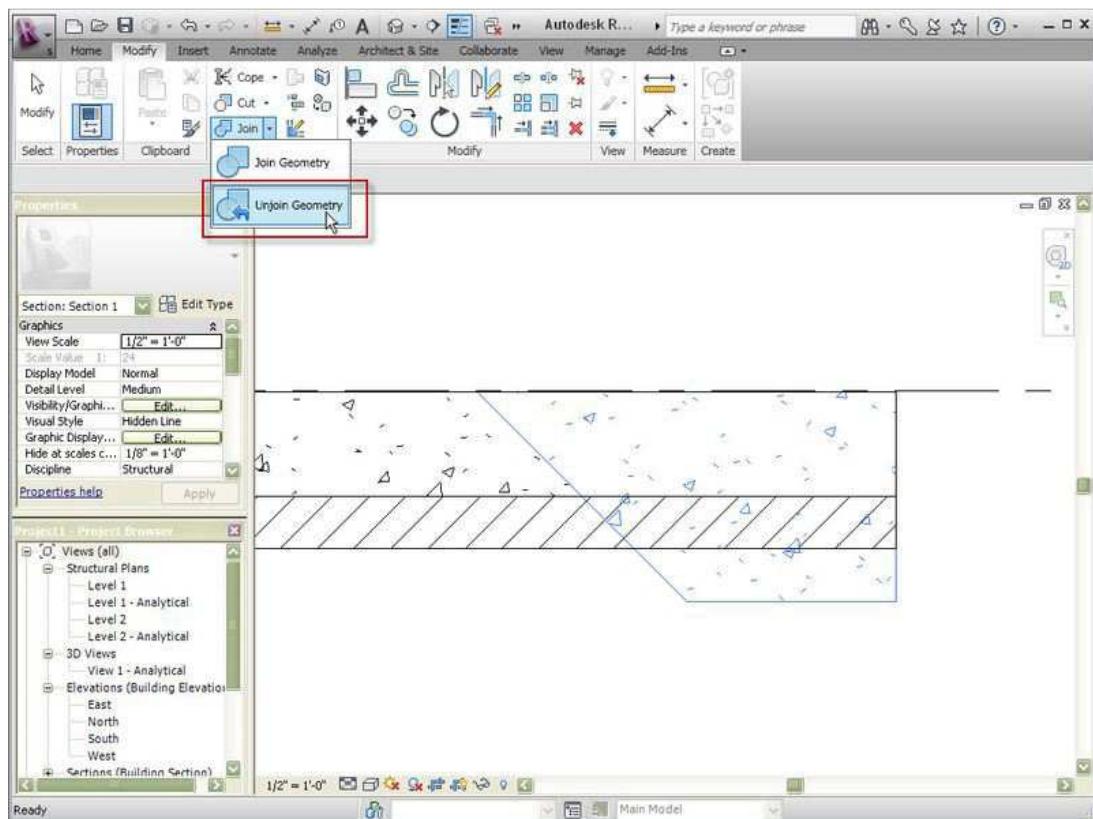


اسئلة و اجوبة في الريفيت

السلام عليكم
عند تشطيب لسقف لمنزلة لكل غرفة نوع تشطيب ارضية
كيف يمكن تخصيص التشطيب وانا اصنع البلاطة السقف


يمكن التقسيم من خلال الامر

split face

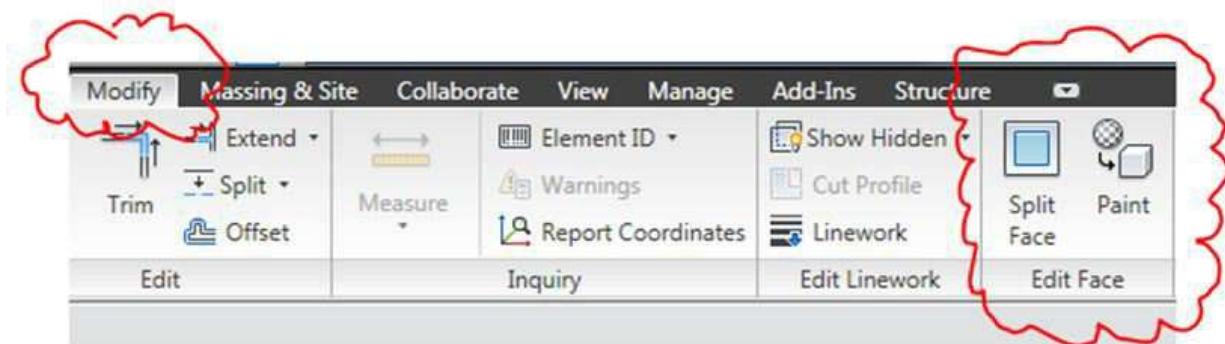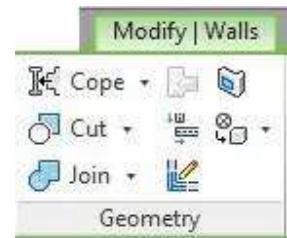

ثم اعطاء الماتریال


Paint

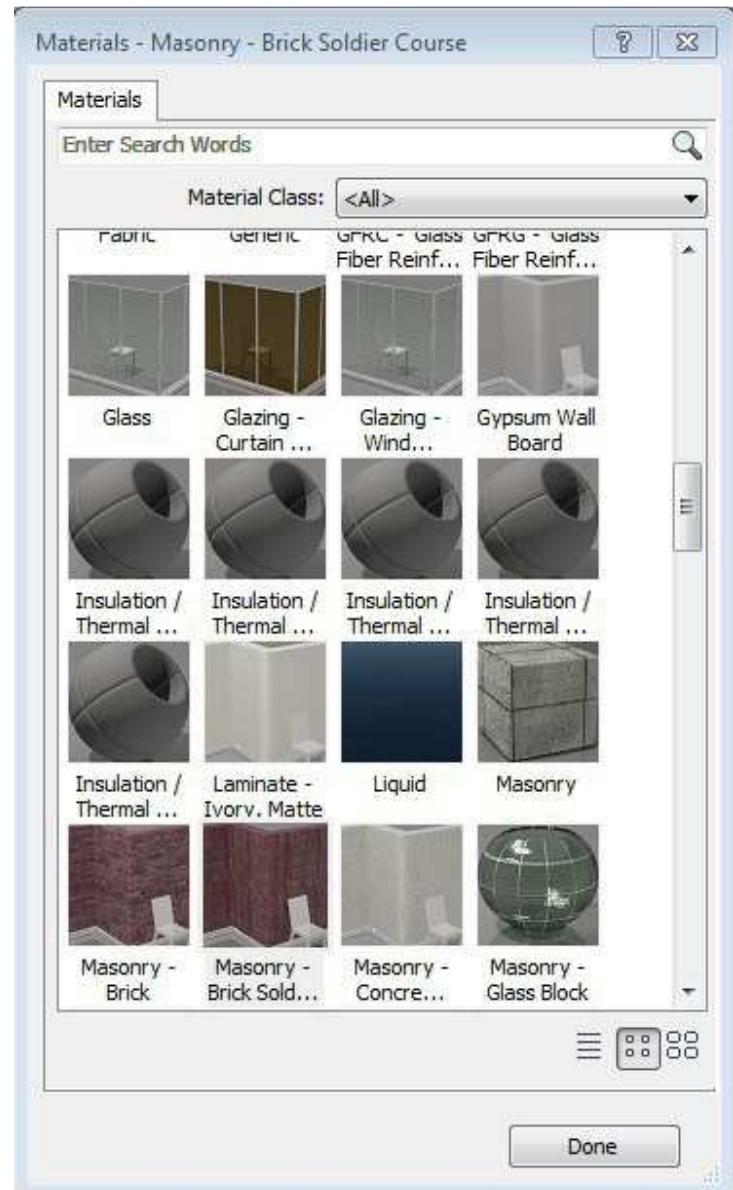

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فيه برنامج dct size لحساب مساحات الدクト بس المشكلة انه مدة شهر فقط
فلالريفيت فيه حاجة تخنيبا عن هذا البرنامج ولو موجودة طريقة الاستخدام بعد اذنك
نعم على الدكت و اضغط TAB للتعليم على باقي النظام المتصل به

Duct sizing generation tool

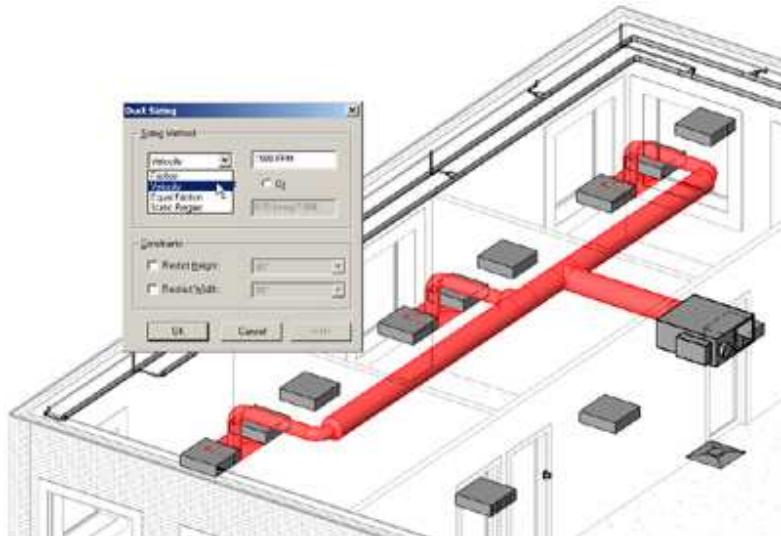


تلقائيا سيحسب مقاس الصاج و غيره من نفسه

اه زيمابقولك كده
لا تنسى ان تحدد طريقة الحساب
LOSS METHOD

Mechanical	
Flow Factor	Percentage of the system flow attributed to this connector. Active only when the Flow Configuration is System.
Loss Coefficient	Active only when the Loss Method is Coefficient.
Flow Configuration	Possible values are: Calculated, Preset, System.
Flow Direction	Possible values are: In, Out, Bidirectional.
System Type	Possible values are: Supply, Return, Exhaust, Other, Undefined.
Loss Method	Possible values are: Not Defined, Coefficient, Specific Loss.
Mechanical - Airflow	
Pressure Drop	Active only when the Loss Method is Specific Loss.
Flow	The amount of air flowing at this connector.

Duct Sizing Methods
Revit MEP provides 4 standard sizing methods for sizing duct:

- Friction
- Velocity
- Equal Friction
- Static Regain

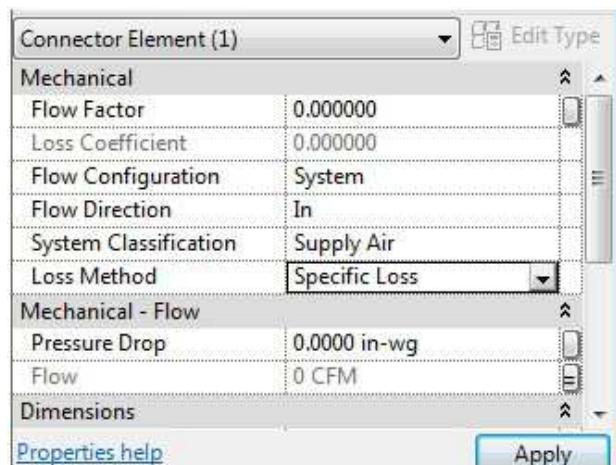

طريقة الحساب

$$\Delta p_f^f = \frac{12fL}{Dh} \rho \left(\frac{V}{1097} \right)^2$$

Δp_f^f = friction losses in terms of total pressure, in. of water
 f = friction factor, dimensionless
 L = duct length, ft
 Dh = hydraulic diameter, in.
 V = velocity, fpm
 ρ = density, lb_{av}/ft³

Hydraulic diameter is defined as:

$$Dh = \frac{2 * h * w}{h + w} = \frac{2 * 24 * 36}{24 + 36} = 28.8 = 28.205/256"$$

h=height, in
w=width, in

Fitting/Accessory Type ASHRAE Category

End Cap	Obstruction
Intersection	Junction
Elbow	Elbow
Offset	Elbow
Tap (Adjustable)	Junction
Tap (Perpendicular)	Junction
Tee	Junction
Transition	Transition
Union	Transition
Wye	Junction
Lateral Tee	Junction
Lateral Cross	Junction
Pants	Obstruction
Damper	Damper
Accessories with BreaksInto behavior	Obstruction
Accessories with AttachesTo behavior	Obstruction

لمزيد من التفاصيل

http://inside-the-system.typepad.com/files/rme_calc_duct_sizing-1.pdf

Lighting Fixtures لزيادة شدة الاصاءة في

.Modify Lighting Fixtures tab ➤ Element panel ➤ Element Properties drop-down ➤ Instance Properties


هنغير قيمة البارامتر كما نريد

متلا ادخل على الثري دي لللمبة علم على الاصانه Light Source Symbol Size

نغير القيمة لنزيد شدة الاصائة

Parameter	Description
	Electrical – Lighting
Calculate Coefficient of Utilization (default)	A value used by Revit MEP to indicate that the Coefficient of Utilization will be calculated for the lighting fixture by default. In a project, you can change this default behavior by changing instance properties.
Coefficient of Utilization (default)	A value used by Revit MEP to define the efficiency of a lighting fixture in transferring luminous energy to the work plane in a particular area. This value shows the percentage of lumens that reach the work plane after light is lost due to the fixture's efficiency at transmitting light, the room proportions, and the ability of room surfaces to reflect light. If you select Calculate Coefficient of Utilization (default), this parameter is read-only. If you clear Calculate Coefficient of Utilization (default), you can enter a value between 0 and 1, or enter a formula. In a family, this parameter defines the default value for the lighting fixture. In a project, you can change the default in instance properties.
Apparent Load	Electrical – Loads
	A value used by Revit MEP to define the real and reactive power used by a fixture. To determine Apparent Load, multiply the apparent current by the voltage. This parameter is measured in volt amps (VA).
Light Source Symbol Size	Dimensions: These parameters do not affect rendered images. The size of the symbol that represents the light source in 2D and 3D views, extending from the boundary of the Emit from Shape outwards. For example, suppose you define a light source with an Emit from Shape of circle and an Emit from Circle Diameter of 500 mm. If you specify a Light Source Symbol Size of 200 mm, in a 2D view, Revit Architecture shows a light source symbol that is 900 mm in diameter (200+500+200). This parameter is available when the Emit from Shape setting is Circle or Rectangle. (See Defining the Geometry of a Light Source .) This parameter does not affect the light in a rendered image. نغير القيمة لتغير شدة الاصاءة
Light Source Symbol Length	The length of the symbol that represents a spotlight in 2D and 3D views, extending from the spotlight outwards. This parameter is available when the light distribution setting is Spot. (See Defining the Geometry of a Light Source .) This parameter does not affect the light in a rendered image.

Spotlights with different light source symbol lengths (plan view)

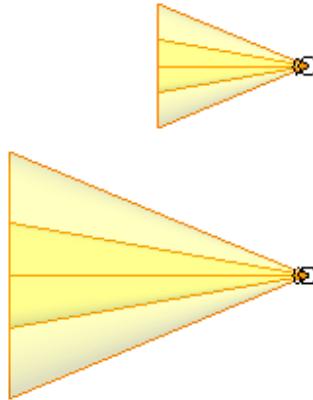

Identity Data	
Keynote	Keynote for the lighting fixture. Enter text or click <input type="button" value="..."/> to select a standard keynote. See Keynotes .
Model	Model number or code assigned to the lighting fixture by the manufacturer or vendor.
Manufacturer	Name of the manufacturer of the lighting fixture.
Type Comments	User-defined comments or other information about this family type for the lighting fixture family.
URL	URL of the Web site for the manufacturer or vendor. موقع النت
Description	Description of the lighting fixture.
Assembly Code	Unifomat assembly code for the lighting fixture. See Unifomat Assembly Codes .
Cost	Cost of the lighting fixture.
Electrical: These parameters do not affect rendered images.	
Ballast Voltage	Voltage required to operate the ballast. A ballast is an electrical device that provides the starting voltage and limits the current to sustain lamp operation. (This information is used by Revit MEP.)
Ballast Number of Poles	The number of leads in the circuit. Enter 1, 2, or 3. (This information is used by Revit MEP.)
Lamp	Number and type of light bulbs used in the lighting fixture. (This information can be useful in schedules.)
Wattage Comments	User-defined information about wattage requirements for the lighting fixture.

Photometrics: The following parameters affect rendered images. You may be able to obtain parameter values from the manufacturer of the light source. Check the

	manufacturer's website.
Photometric Web File	The IES file that defines the light emitted from the light source. This parameter is available when the Light distribution setting is Photometric Web. (See Specifying an IES File for a Light Source .) To specify a file, click in the Value column, and click . Navigate to the IES file, and click Open. NoteRevit Architecture does not maintain a link to the IES file. If you change or update the IES file on disk, you must also update this parameter by navigating to the new version of the file.
Spot Tilt Angle	The angle to tilt the light source to direct its light. (See Angles for Spotlights .) Enter a value between 0 and 160. This parameter is available when the Light distribution setting is Spot or Photometric Web. (See Defining the Geometry of a Light Source .)
Spot Field Angle	The angle at which the light intensity reaches 10% of the peak intensity. Enter a value between 0 and 160. This parameter is available when the Light distribution setting is Spot. (See Angles for Spotlights .)
Spot Beam Angle	The angle at which the light intensity reaches 50% of the peak intensity. This parameter is available when the Light distribution setting is Spot. (See Angles for Spotlights .)
Light Loss Factor	A value used to calculate the amount of light lost (or gained) due to environmental factors, such as dust and ambient temperature. Click in the Value field to display the Light Loss Factor dialog. See Light Loss Factor Parameters .
Initial Intensity	Brightness of the light before environmental factors reduce or change the quality of the light. Click in the Value field to display the Initial Intensity dialog. See Initial Intensity Parameters .
Initial Color	The color of the light source before it is affected by color filters and environmental factors. Click in the Value field to display the Initial Color dialog. See Initial Color Parameters .
Emit from Circle Diameter	The diameter of the light source that emits light in a rendered image. This parameter is available when the Emit from Shape setting is Circle. (See Defining the Geometry of a Light Source .)
Emit from Rectangle Width	The width of the rectangle that represents the light source in a rendered image. This parameter is available when the Emit from Shape setting is Rectangle. (See Defining the Geometry of a Light Source .)
Emit from Rectangle Length	The length of the rectangle that represents the light source in a rendered image. This parameter is available when the Emit from Shape setting is Rectangle.
Emit from Line Length	The length of the line that represents the light source in a rendered image. This parameter is available when the Emit from Shape setting is Line. (See Defining the Geometry of a Light Source .)
Emit Shape Visible in Rendering	Select this option to make the shape of the light visible as a self-luminous surface (glow) when the camera (of the 3D view) is aimed directly at the light source. This parameter is available when the Emit from Shape setting is Rectangle or Circle. (See Defining the

[Geometry of a Light Source.](#)) In addition to setting this parameter, when defining render settings, you must select the Soft Shadows option on the Render Quality Settings dialog. See [Defining a Custom Render Quality](#) and [Render Quality Settings](#).

Tip If the Emit from Shape setting is Point or Line, the light source does not display a self-luminous surface in rendered images. To see the light source in rendered images, use a thin rectangle shape or a small circle shape instead.

Dimming Lamp Color Temperature Shift


Specify whether the color and intensity of a dimmed light source change based on predefined curves. For example, incandescent lights typically become more yellow when dimmed. Select Incandescent Lamp Curve or none. To see the effect of this parameter, you must dim lights in the building model. See [Dimming Lights](#).

Color used to change the light emitted from the light source. Click in the Value column. In the Color dialog, select the desired color, and click OK. See [Colors](#).

Color Filter

نوع الاضاءة

Light Source tab ► Lighting panel ► Light Source Definition.

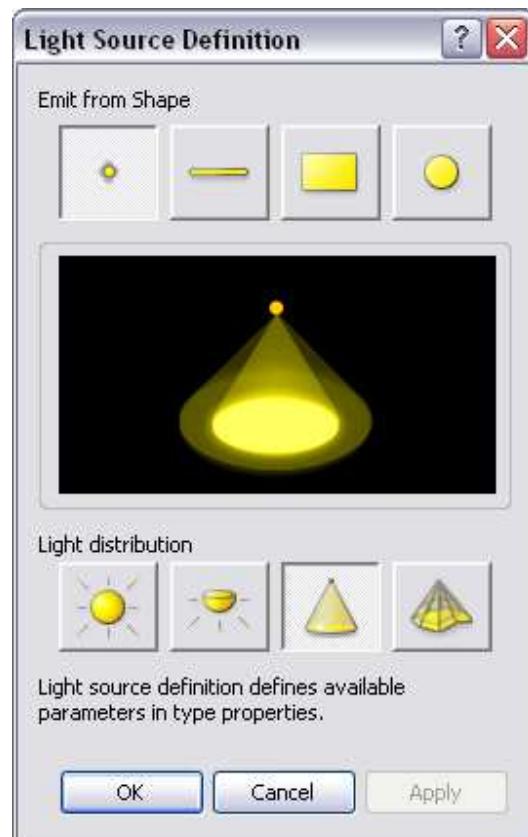

اسئلة و اجوبة في الريفيت

بعض الكشافات

Phillips
G.E.
Sylvania

مكان وجود ملف

ies


C:\Program Files\<product name and version>\Data\Electrical Components\IES

اسئلة و اجوبة في الريفيت


السلام عليكم

السؤال حول الموقع site تكون عبارة عن سطح منحني فقط
أريد أن تكون لها سمكية إلى أقل منسوب
عبارة عن مكعب تحت أرضية الموقع

كيف أعملها

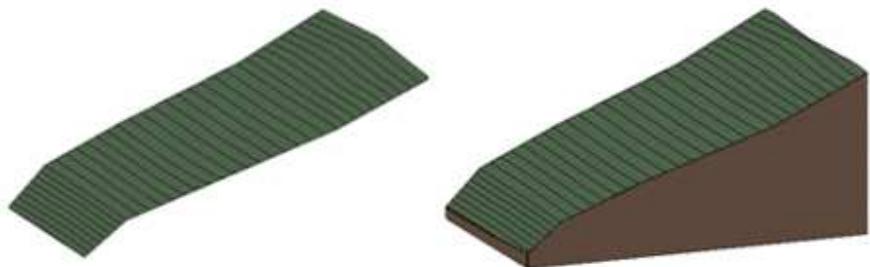

ممكن نعمل sectionbox في الثري دي

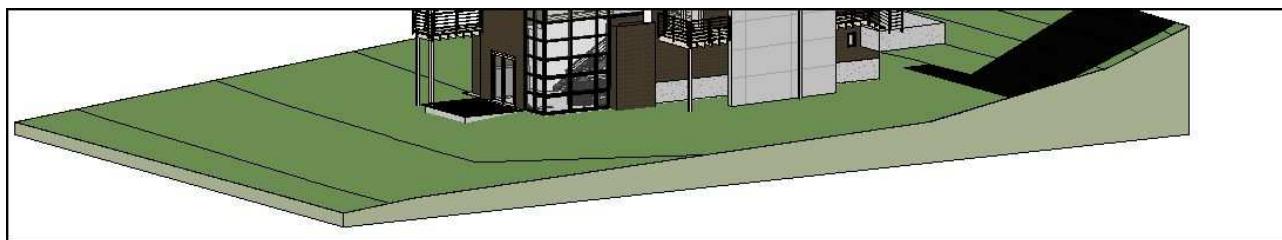


نذهب الى site settings

Elevation of Poche Base < Section Graphics<

نحدد elevation كما بالصورة

Toposurface Thickness by Section Box

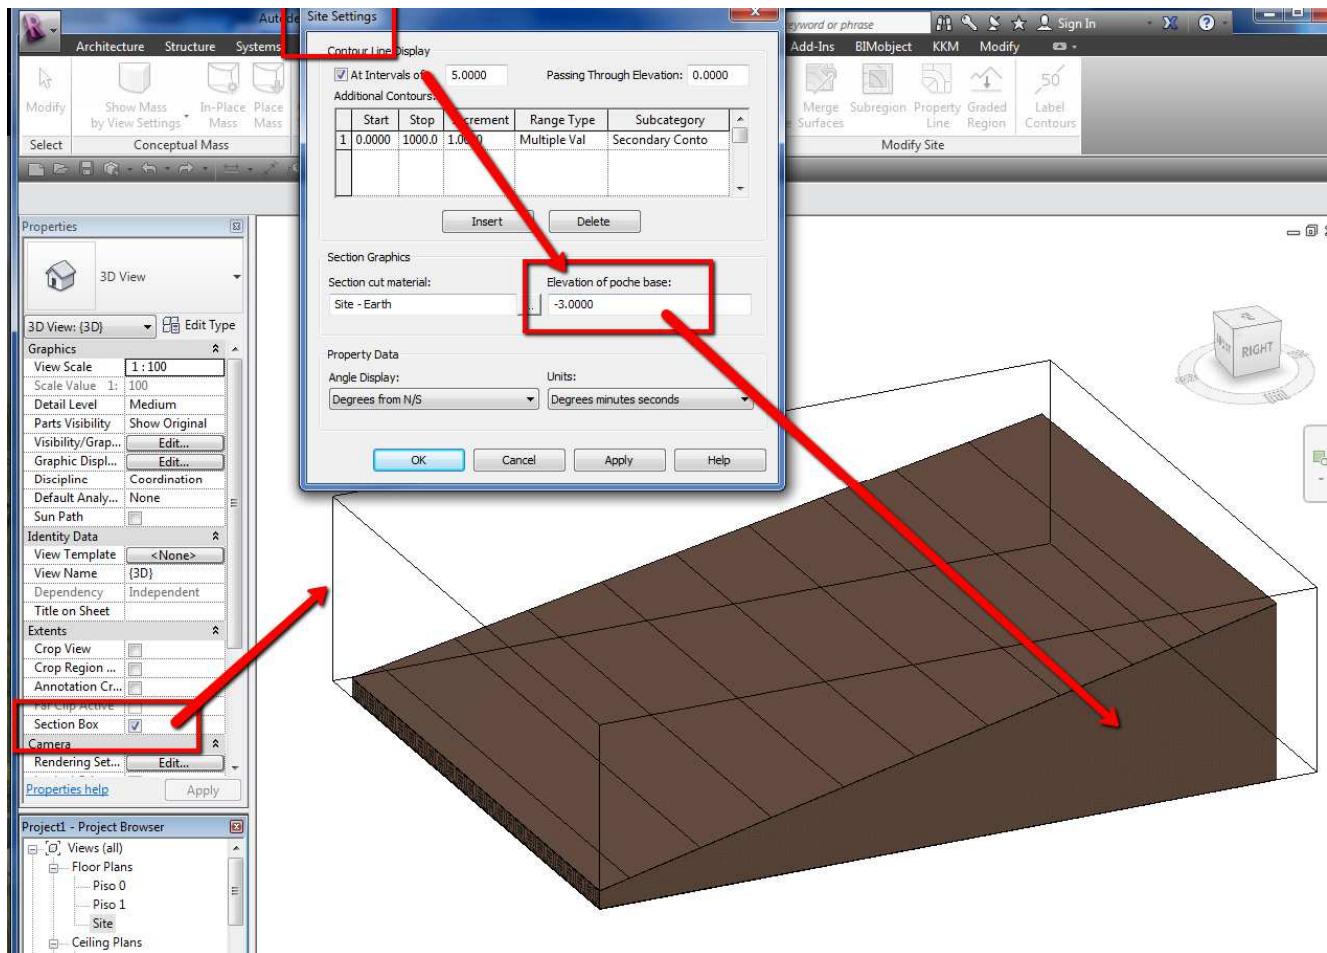


اسئلة و اجوبة في الريفيت

ماشاء الله عليك يا باشا
مشكور على المعلومة
ولكنني طبقت كل مافي الصورة وحددت elevation Site – Earth
ولكنها لم تظهر
بقي شيء بسيط في الماتيرال لم أجده عندي
وإنما كان لدى Earth فقط
فهل هي السبب ؟؟؟

الماتيرال اعمل تكرار او انسخة من مشروع اخر
اعمل سكشن بوكس و اجعله على حدود السطح

اسئلة و اجوبة في الريفيت

ما فائدة الـ Reapply Type
فلنفترض انك رسمت مجموعة مواسير ثم دخلت في خصائص الـ TYPE
وغيرت شئ من الفيتيج بدلت كوع او تي
طبعا هدومك هتنتوسخ انا عارف

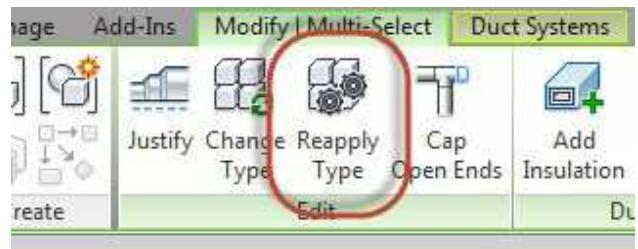

طيب انت غيرت الفيتيج بس لم تتغير في الشفل

علم على المواسير ثم اذهب الى

Reapply Type

ل يتم قبول الخصائص الجديدة

[كتاب شرح الريفيت بالعربي](#)

[شرح الريفيت مبب](#)

[ابحاثات شركات المقاولات و المكاتب الاستشارية](#)

[شرح الريفيت معماري](#)

[المكاتب الهندسية المتواحدة بي بي](#)

[ابحاثات الشركات الاستشارية في مصر](#)

[افضل برامج التصميم الداخلي](#)

[خطوات العمل في الريفيت](#)

اسئلة و اجوبة في الريفيت

لو سمحت فيه سؤالين
كيفية اخراج **PANEL SCHEDULES TO EXCEL**
السؤال الثاني عند طبعة السكشن يظهر **THIN LINE DIMENSION**
و جزاک الله خيرا

1

EXPORT —REPORT ——SCHEDULE

<http://www.screencast.com/t/7doDQbAAbDo>

<http://draftsman.wordpress.com/?s=Schedule>

طريقة اخرى

Update on DB Link – using 64 bit ODBC drivers

Add-ins > External Tools > DB Link

للاضافة

يمكنك ايفا

Export to a cad file (from a sheet)

Panel	Voltage	Phase	Wires	Mains
LP-1	120 V / 208 V	Three Phase	4 Wires	100 A

Mount	Enclosure	Location
Recessed	Type 1	ELECTRIC DISTRIBUTION E100

Load Name	Trip	Poles	Ckt. No.	A	B	C	Ckt. No.	Poles	Trip	Load Name
Lighting Space 1	20 A	1	1	576 VA / 1080 VA			2	1	20 A	Power Space 1
			3				4			
			5				6			
			7				8			
			9				10			
			11				12			

Phase A	Phase B	Phase C	Total VA
1656 VA	0 VA	0 VA	1656 VA

Mfg. / Type	Modifications	Amps RMS. Sym.
Squared D	Modification comments	1800A

Publish to a 2D DWF (from a sheet)

Panel	Voltage	Phase	Wires	Mains
LP-1	120 V / 208 V	Three Phase	4 Wires	100 A

Mount	Enclosure	Location
Recessed	Type 1	ELECTRIC DISTRIBUTION E100

Load Name	Trip	Poles	Ckt. No.	A	B	C	Ckt. No.	Poles	Trip	Load Name
Lighting Space 1	20 A	1	1	576 VA / 1080 VA			2	1	20 A	Power Space 1
			3				4			
			5				6			
			7				8			
			9				10			
			11				12			

Phase A	Phase B	Phase C	Total VA
1656 VA	0 VA	0 VA	1656 VA

Mfg. / Type	Modifications	Amps RMS. Sym.
Squared D	Modification comments	1800A

Print to a PDF (if you have a pdf driver)

Capture an image (if you have software or just print screen)

2

MANAGE
OBJECT STYLE

Object Styles

Category		Line Weight	Line Color
	Projection		
Generic Annotations	1	Black	
Centerline	4	Black	
Do Not Print	1	Black	
Medium Lines	4	Black	

"Manage" tab > "Object Styles"


Object Styles

Category		Line Weight	Line Color	Line Pattern
	Projection			
Area Tags	1	Black		
Brace in Plan View Symbols	1	Black		
+ Callout Boundary	1	Black	Dash dot	
Callout Heads	1	Black		
Casework Tags	1	Black		
Ceiling Tags	1	Black		
Connection Symbols	1	Black		
Curtain Panel Tags	1	Black		
Curtain System Tags	1	Black	Solid	
Detail Item Tags	1	Black	Solid	
+ Door Tags	1	Black		
Electrical Equipment Tags	1	Black		
Electrical Fixture Tags	1	Black		
Floor Tags	1	Black		
Furniture System Tags	1	Black		
Furniture Tags	1	Black		
+ Generic Annotations	1	Black		
Generic Model Tags	1	Black		
Grid Heads	1	Black		

Show categories from all disciplines


اسئلة و اجوبة في الريفيت

السلام عليكم م/عمر سليم أنا أول مرة أتحدث الى حضرتك ويسعدني معرفة حضرتك وعندك كم أسئلة كبيرة ومحاج رد عليها أو باريت حضرتك تساعدني في عمل مشروع متكمال في التكيف المركزي خصوصاً أني حاصل على كورس ريفيت من فترة قريبة في مركز معتمد وعاوز أعمل تراسيشن لدكت مكون من سلبة من جهة واحد وانا مش عاوزها من النحتين زي ما الريفيت بيعملها أرجو مساعدتي . وجزاك الله عن خير الجزاء وجعله في ميزان حسناتك

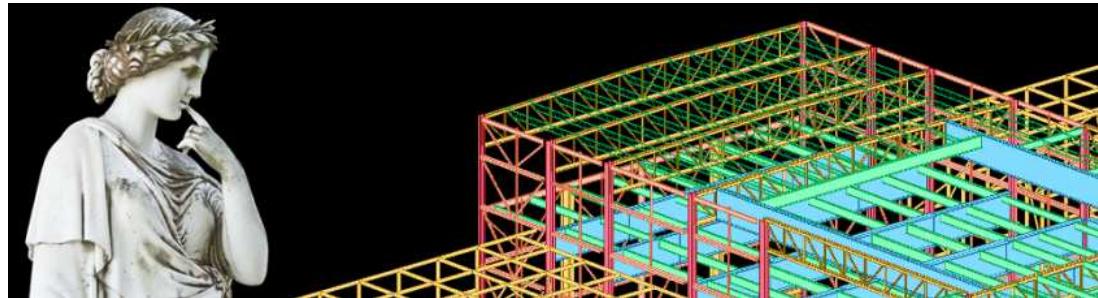

وعليكم السلام ورحمة الله



عند رسم الدكت ستجد أمر justification يمكنك من خلاله اختيار المخاذدة للبيمن اللهم اجعلنا من اهل البيمن

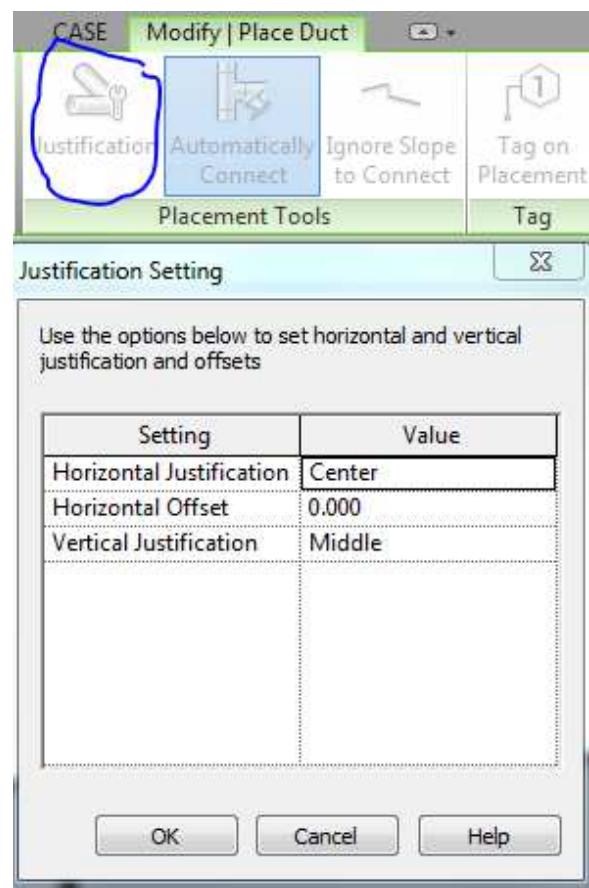

حتى بعد الرسم يمكنك تحديد الدكت او الماسورة و اختيار



و تحديد المخاذدة

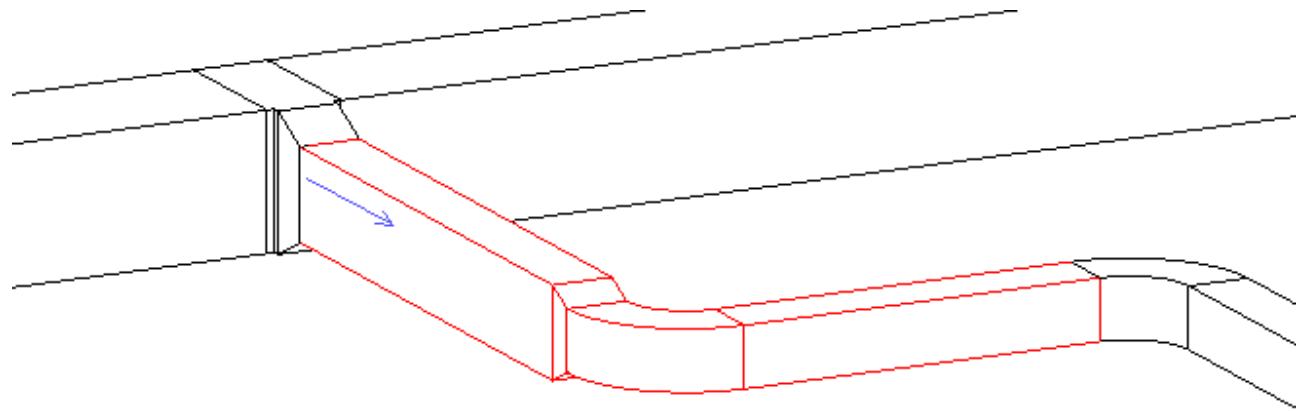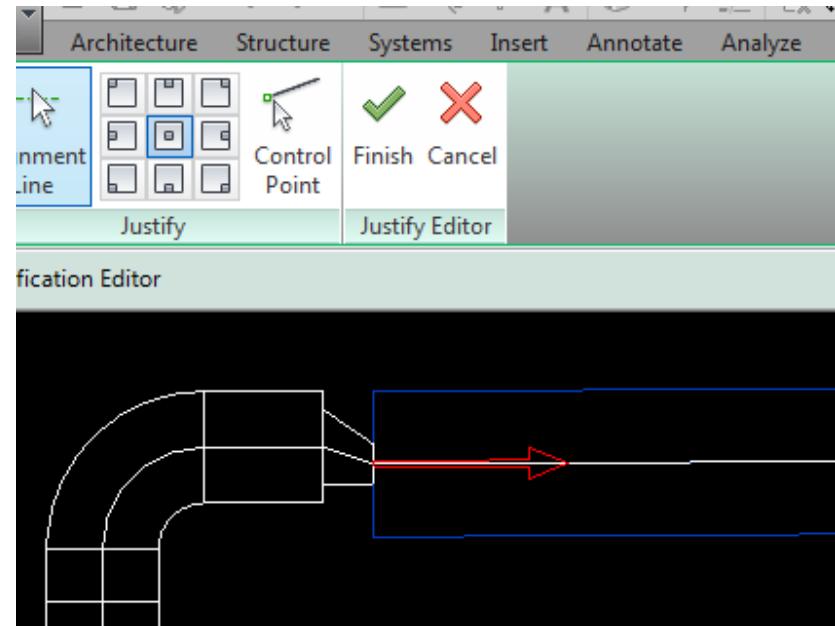


اسئلة و اجوبة في الريفيت

السلام عليكم بعد اذنك يا بسمهندس انا لما برسم cable tray يظهرلى خط

كويس انه بيظهر خط منش كارت

هذه محتاجة تعديل في *Detail Levels*
نجدها بجوار مقاييس الرسم في اسفل اللوحة

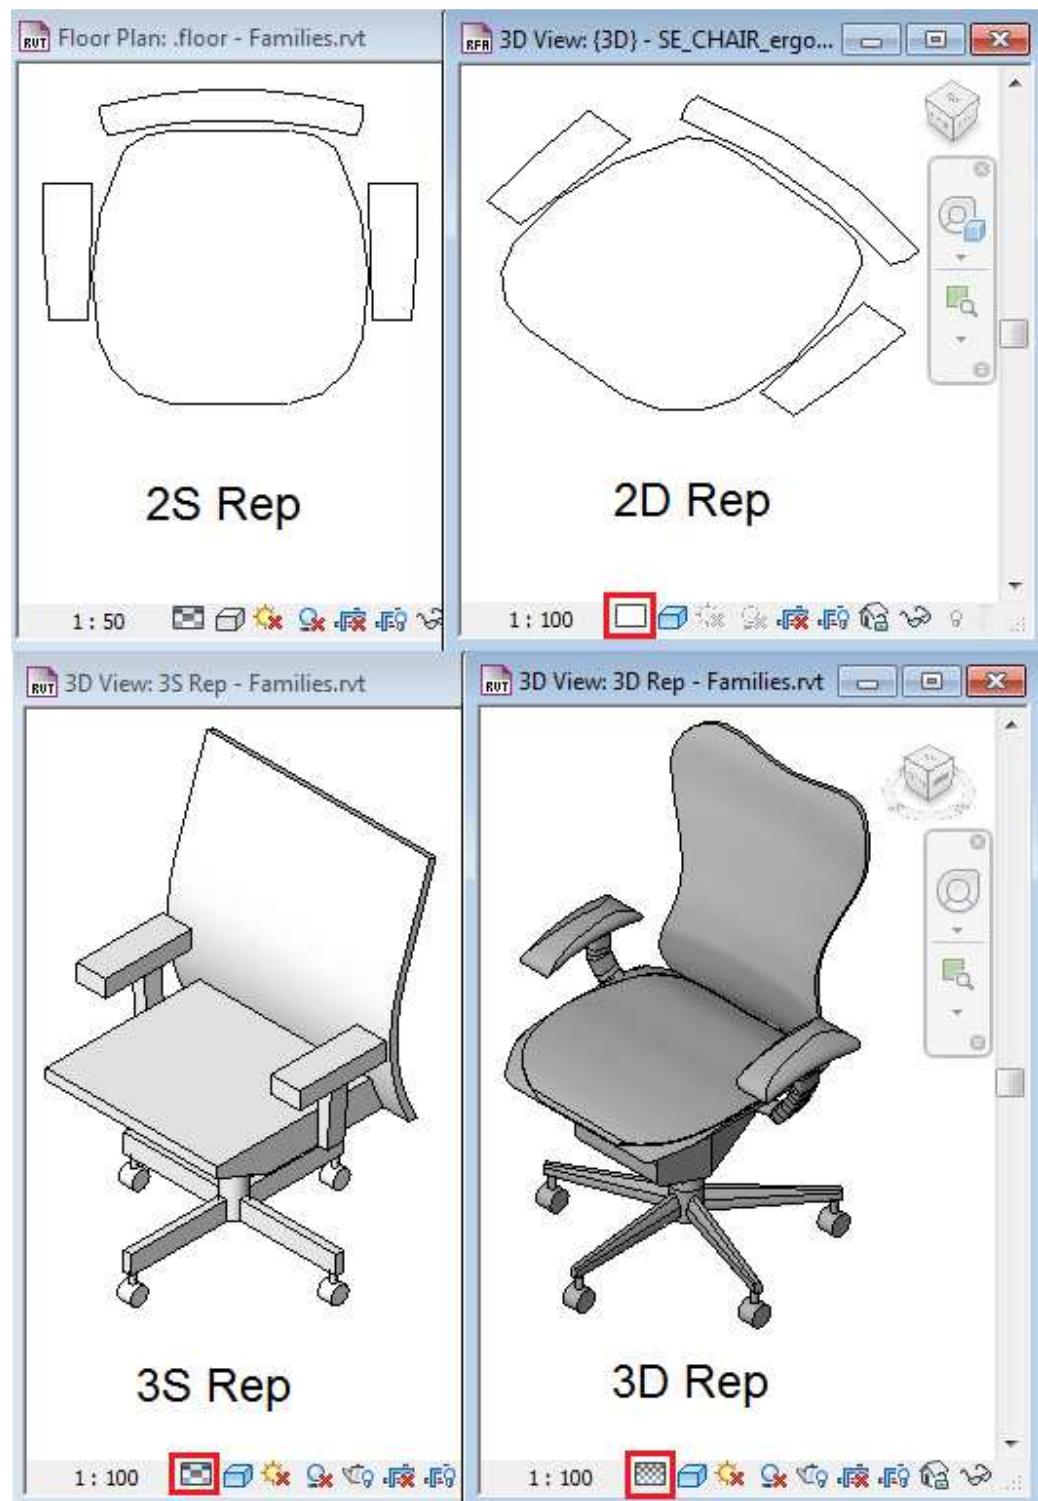

Symbolic lines *Symbolic or simplified 2D. Plan 2D representation only, using – S2*
.Only appears in plans .Masking regions and

.Models lines Full 2D. Plan 2D representation only, using – D2


.Appears in plans and 3D views

.Simplified 3D. Block 3D model. Used in plans and elevations - S3

3D - Full 3D. Realistically modelled. Used in 3D views only.

يمكن ان نضيف ما يظهر و ما لا يظهر خلال كل مرحلة من خلال لدخول داخل الفاميلى و تحديد الجزء ثم من الخصائص

VISABILITY

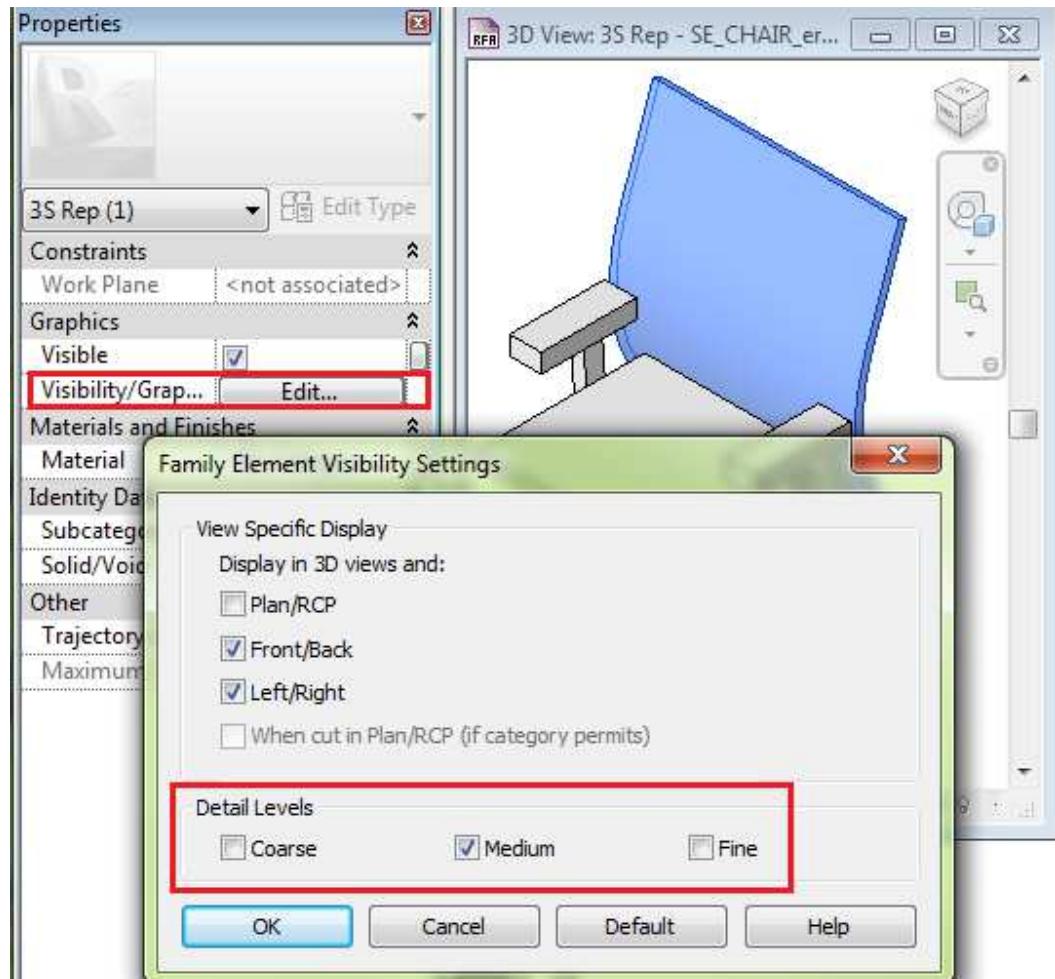


هندسة الرسالة دة حبيتني نفسى اخلص منها
هل فيه طريقة اعرف بها الشبيه دة المفروض استنعيه فلين



انا سعيد انك سئلت السؤال ده
انت تفتح القاميلي
family category and parameters و تروح لـ



تعرف نوع القاميلي

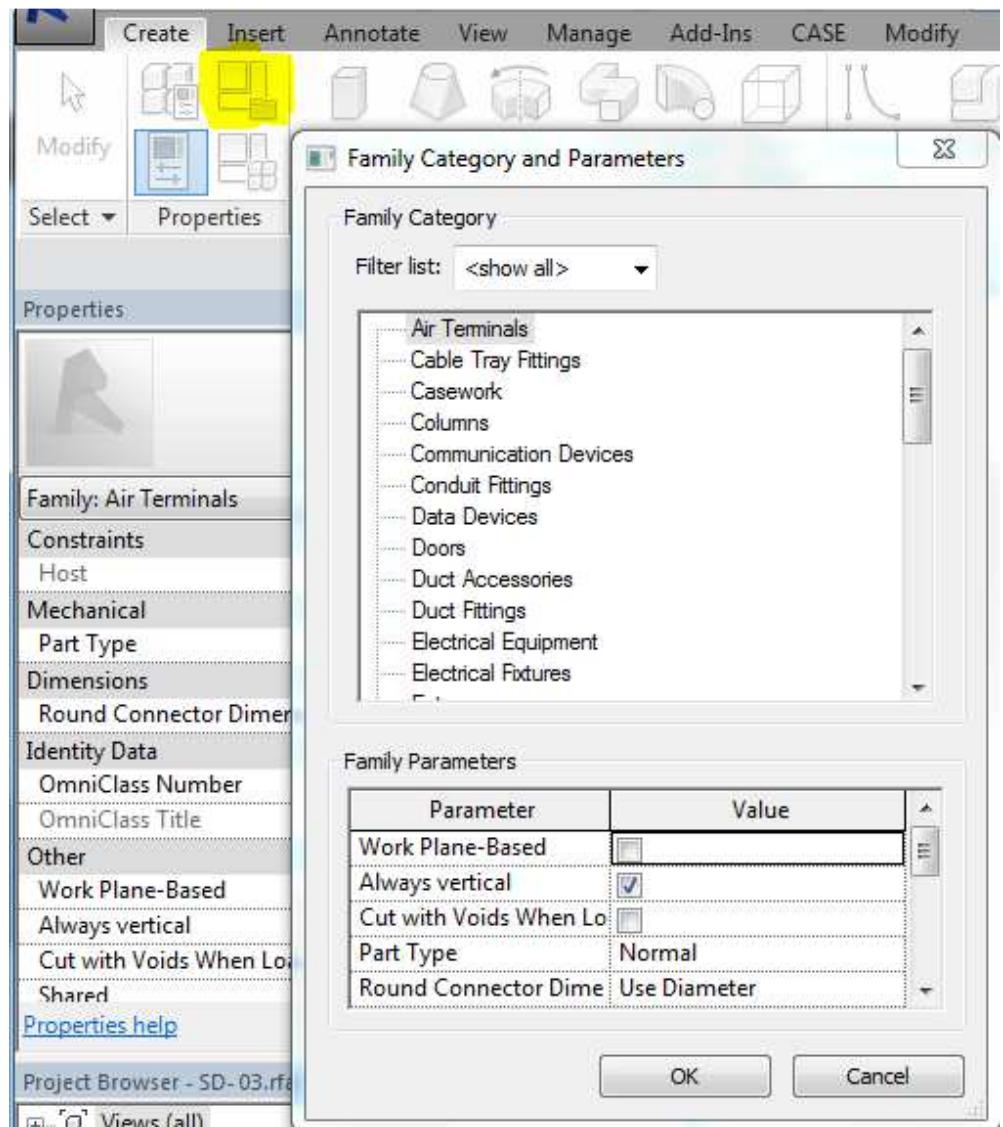


اسئلة و اجوبة في الريفيت


السلام عليكم ورحمة الله برجاء الافاده اين توجد هذه القاب ببرنامج الريفيت وليس بكتم جزيل الشكر
لما بغير قى حروف الاوامر بلاقى ان فى اوامر البرنامج بيقول ان منها متلا تحت قاب موفقاى والاامر اسمه موف ولاقيت اوامر تانية زى ديفيد مكتوب قدامه
المسمى ده كتبت عازب اعترف هل ده تابه بتظاهر مع الامر ولا هى موجوده اساسا
مع العلم ان لما كتبت امر ديفيد متلا ظهرتتش
ولكم جزيل الشكر

CONTEXTUAL TAB

يعنى قاب من ضمنه عند تحديد عنصر معين او تعديل عنصر معين

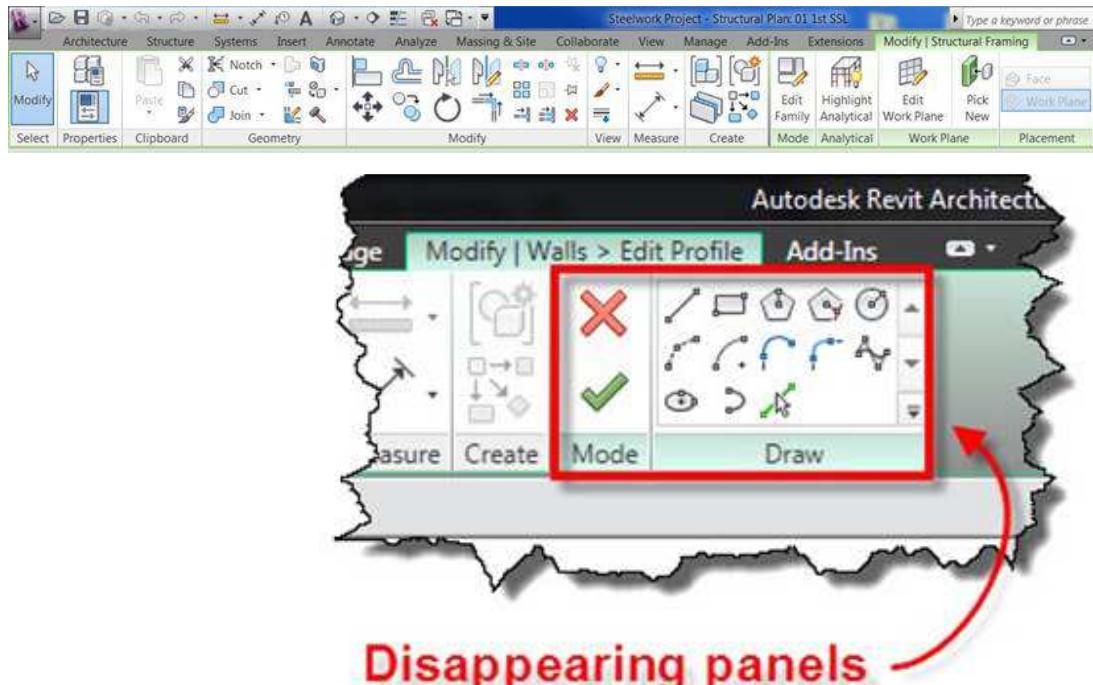

و يمكن تغيير الاختصارات الخاصة بها من خلال KEYBOARD SHORTCUT

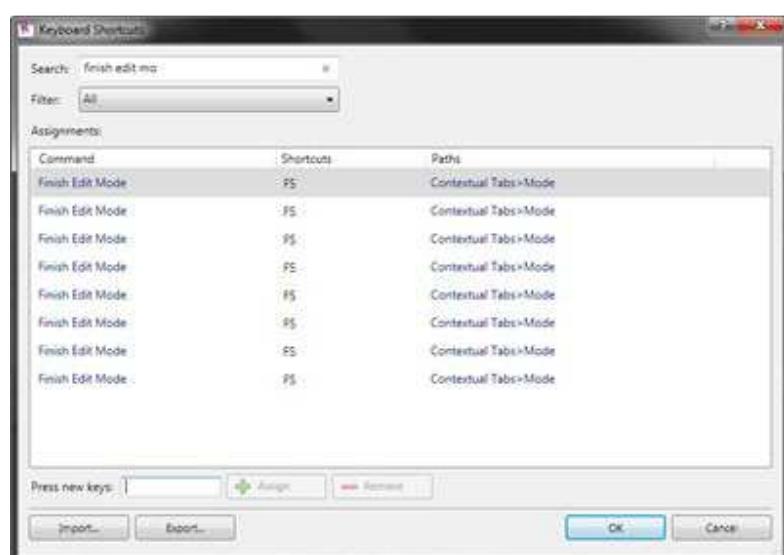



لو انت شلت العلامة دي
فميش هنظهر لك التاب عندما تحدد عنصر

لكي يعمل الاختصار يجب ان تكون محدد العنصر اللي الامر بيتنفذ معاه

كنت عايز اعرف الريفيت بيعمل el;etric shopdrawing وهل هناك برنامج بديل ياخذ التصميم من الريفيت ويقوم بذلك وباريته اسمه وماهو

revit ams

نعم بالتأكيد

ممكن تصدير الشغل الى

DIALux

يتصدير الى

XML

revit ams



REVIT ARCHITECTURE , MECHANICAL , STRUCTURE

يعني الريفيتا الشامل

Autodesk Revit AMS 2014 WIN32/WIN64 - ISO | 6.35 GB

The new Autodesk Inc. Design and Creation Suites offer unprecedented access to the Autodesk 2014 software portfolio spanning the desktop and cloud and allow building, product, plant, and factory design; engineering, construction and infrastructure; and entertainment creation professionals to innovate more. Autodesk Revit AMS 2014 is the 3-in-1 version, that includes features for architectural design, MEP and structural engineering.

Autodesk Revit software delivers tools that support architectural design, MEP engineering, structural engineering, and construction. Revit is specifically built for Building Information Modeling (BIM) to help you design, build, and maintain higher-quality, more energy-efficient buildings. Comprehensive features make it an ideal solution for the entire building project team.

- Autodesk Revit Architecture 2014

Autodesk Revit Architecture software works the way architects and designers think, so you can develop higher-quality, more accurate architectural designs. Use tools specifically built to support Building Information Modeling (BIM) workflows. Capture and analyze concepts, and maintain your vision through design, documentation, and construction.

- Autodesk Revit MEP 2014

Autodesk Revit MEP software provides mechanical, electrical, and plumbing (MEP) engineers with tools to design even the most complex building systems. Revit supports Building Information Modeling (BIM), to help drive accurate design, analysis, and documentation of efficient building systems from concept through construction. Information-rich models support design throughout the building lifecycle.

- Autodesk Revit Structure 2014

Autodesk Revit Structure software is a Building Information Modeling (BIM) solution for structural engineering firms, providing tools

specific to structural design. BIM improves multidisciplinary coordination of structural design documentation, minimizes errors, and enhances collaboration among building project teams.

Key Enhancements:

- Autodesk Revit 2014 enhancements: Specifically designed for BIM, Autodesk Revit 2014 combines features for architectural design, MEP and structural engineering, as well as for construction. The 2014 release provides enhanced design, analysis and documentation capabilities to improve architectural and engineering workflows. Revit 2014 also includes the new Building Element Energy Analysis tool, which provides advanced workflows for energy analysis using detailed Revit models.
- Interoperability enhancements: Enhanced interoperability between technologies allows more effective collaboration, including improvements for IFC, DWFTM, DWGTM/DXFTM and 3D solids. There is also improved interoperability between AutoCAD and Revit, which makes it easier for firms making the transition to BIM.
- New quantification tools in Navisworks Manage and Navisworks Simulate: allow building customers to more easily bring quantities from an aggregated model into a project.

اسئلة و اجوبة في الريفيت

لو سمحت في ناس بتسئل في حاجات في الكهرباء
دلوقت لما بيشتغلوا في دور و بيجي ينسخوا الشغل للادوار العيا لانه مشروع متعدد الادوار ، الشغل بيضرب
ايه الحل ..
لازم يكون ارتفاع السقف ثابت
علشان كل المخارج تحتفظ بالهوست
ل الحاجة عشان تنقل من دور الى ادار اخر يجب ان يكون الدورين متطابقين في حالة عدم التطابق يرجى نسخ الشغل في الاماكن المتطابقة فقط لانه
اذا كان في الشغل حاجات مش متطابقة بتحلى الكل مينزلش لازم يذكر في النطريق
عادي يقدروا ينقلوا الشغل وميش بيروط بس مش ينقلو الا circuit number معاهم

اسئلة و اجوبة في الريفيت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله عنا مليون خير كل الخير
سؤال انا عاوز اقصى اطوال الدكـت الى رسـمـتـة فى الدور هـل هـذـا مـمـكـن رـيفـت مـيـب 2013

طعا مسوولة من
VIEW
SCHEDULE

اسئلة و اجوبة في الريفيت

كيف أستطيع فصل الأعمدة عند الليفلاط؟ (بجزءة العمود عند كل ليفيل)

في بليج ان يعمل كدة اوتوماتيك

او يمكن عمل هذا

SPLIT ELEMENT

اسئلة و اجوبة في الريفيت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لو سمحت انا لما برسم المواسير بناعت الكهرباء ولما بعمل الزاويه - الالبو - بيترسم بحجم اصغر ويتظاهر الرساله دى
size lookup table is not available for type M-Conduit Elbow – Plain End – PVC: Standard
لقيت ان فى ملف بالاسم المطلوب لكن امتداده csv ومنش عارف اكمل رسم وكمان منش عارف
ولما دخلت على C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2014\Lookup Tables\Conduit
اخلى الريفيت يقرأ الملف ده ازاي والا منش هوا ده الملف المطلوب اصلاً .. باريت حضرتك تدلنى . ربنا يزيدك من العلم فى الخير و يجعله فى ميزان حسناتك.

بسم الله

يحدث في بعض الأوقات أنك تبدأ رسم المواسير في الريفيت فتفاجأ بان الفيتنج حجمها صغير
حمل هذا الملف

<https://drive.google.com/file/d/0Bw2zbRO83Gq4OHJxdGM2eE9UNEk/edit?usp=sharing>

إلى هذا المسار

C:\ProgramData\Autodesk\RME 2012\Lookup Tables

و ان شاء الله تحل المشكلة

شكرا يا استاذ عمر بجد ربنا يكرمنك وينفعنا بعلمك... وربنا يجعله في ميزان حسناتك... اتحلت بفضل الله المشكلة

اسئلة و اجوبة في الريفيت

السلام عليكم ورحمة الله
ممكن طريقة عمال حواطط عليها جرانيت من الخارج مركب مكينيكيان بحيث لم اعمل قطاع في الجدار يظهر طريقة التركيب
فى القطاع

سهله في خصائص. الـ `type` اعمل طبقات و في السكشن اختار رؤيه التفاصيل `detail level`

اسئلة و اجوبة في الريفيت

استاذ عمر بعد اذنك انا مبتدئ في تعلم الريفيت واحوهنتي مشكلة في ال levels احده مهمشا ولا استطيع اضافة اي مستوى ٤٤٤ حاجات كثيرة ممكن يكون مسحب اكسرف او على وركسيت مقوله او معمول له بين

اسئلة و اجوبة في الريفيت

استاذ عمر عندي حائط واريد ان اصيغه ثلاثة الوان بواسطة الامر الرسم (paint) فكيف يتم ذلك ؟ وهل يمكن حساب المساحة التي تم طلاؤها بالالوان (منلا حساب مساحة اللون الاحمر والاخضر والاصفر) ؟

SPLIT FACE
PAINT.
هو فوق
حدد المكان و سيعطيك المساحة

اسئلة و اجوبة في الريفيت

السلام عليكم
انا عملت levels في نفس المشروع (Base plans , elect. mechanical) ولما بضيف تكييف او اضاءه في البلاط الخاص بي ببظاهر في باقي البلاطز سواء كانت floor plan or Ceiling
ده العادي و لا المفروض ميظهر وش ؟؟ و ايه الحل علشان ميظهر وش ؟؟

من ال ٧٧ يمكنني التحكم فيما يظهر و ما تريده ان يختفي

اسئلة و اجوبة في الريفيت

عند رسم اعمدة يظهر البلاط بهذه الاعمدة سوليد او بلون اسود كما هو معروف وعند رسم حائط طوب بين الاعمدة يظهر العمود بلون الاحمر اي الطوب حتى في التري دي . كيف يمكن فصل العمود عن حائط الطوب ؟ وشكرا

من modify

ستجد join تحت un join

اسئلة و اجوبة في الريفيت

حضرتك انا مش موجود عندي اي بيعرض الـ <elevation> والواجهه الشماليه وجميع الوجهات الاخرىليه معرفش ...مع العلم انه كان موجود ...فكيف يمكنني استرجاع option الوجهات تاني؟؟؟ وشكرا

يمكنك عمل واجهة من view `elevation` نختار

نضعه في احد حواف المبني

اسئلة و اجوبة في الريفيت

عند تغيير scale لليفل متلا نصفره فان النص text يبقى كبيرا ولا يتغير ؟ ارجوا مساعدتك

اعمل اخر بمقاييس مختلفة
لما تغير المقاييس علم على التكست وغير **type**
التكست لا يتغير ، الناج هو اللي يتغير

اسئلة و اجوبة في الريفيت

ياجماعة ازاي انشط ايكوون level فى الريفيت استركشر 2013 ؟

لازم تكون في سكشن او قطاع

اسئلة و اجوبة في الريفيت

جزاك الله خيرا وجعلها في ميزان حسناتك وجعلك دائمًا عطاء ومبدع
أفتح الأسئلة

1- هل الريفيت يوجد به أمر الاسترتش(STRETCH)

2- ولو عاوز أكتب إحداثيات في الريفيت زي ما كنت أعمل بالأنواد كنت أعمل أمر الخط مثلاً وعندما يعطيني أين مكان بداية الخط كنت أدليه الإحداثيات N,E لوسمحت

حسب علمي ، لا يوجد أمر استرتش بل يمكن سحب طرف العنصر ، كما لا يوجد عمل بالإحداثيات فقط يمكنك اظهار نقطة الصفر للمشروع لكن لا يمكنك اعطاء اكس و واي نسبي للنقطة الحالية ، ان كان هناك من يعلم افضل مني ، فلينته يفتينا

اسئلة و اجوبة في الريفيت

السلام عليكم

لو سمحت يا شمهندس عمر

انا بس استفسار بخصوص عند رسم المواسير الصحي لا تظهر في البلاط
والمشكلة الثانية انو عند رسم الكوع يظهر كاخط وعندما احول الرسم الى ثري دي يظهرلي برضوا كاخط

لا تظهر في البلاط ؟ هناك 33 سبب لهذا ، تأكد ان الارتفاع في حدود

[VIEW RING](#)
تأكد ان الديسيلن هو ميكانيكل

تأكد من الـ

ممكن تكون المشكلة في الـ 77 لانه يمكن تخصيص رؤبة معينه لكانو جري معين

اسئلة و اجوبة في الريفيت

مرحبا كيف ممكن احول السكيل بالريفيت

اكتب un

اسئلة و اجوبة في الريفيت

السلام عليكم ورحمة الله
انا كنت قفلت الـ project browser
ومыш عارف ارجعوا منين
وشكرا

من قائمة فيو ستجد user interface علم على ما ترید سيظهر معك وفقك الله

اسئلة و اجوبة في الريفيت

فى امر اسمه rigid link مش عارف اجيبو منين ... هو فى revit structure 2013

Geometry > Additional Attributes > Rigid Links.

اسئلة و اجوبة في الريفيت

السلام عليكم مهندس عمر
اسف جدا على الازعاج

للأسف لظروف الامتحانات لم استطع متابعة كل محاضرات الكورس والان بدات بعمل المشروع من المحاضرات على اليوتيوب ... لكن المشكلة عند رسم اي قطعة ميكانيكية لا تظهر
ويعطي الرسالة التالية: ما الحل ؟؟
None of the created elements are visible in Reflected Ceiling Plan: ground View. You may want to check the active view, its Parameters, and Visibility settings, as well as any Plan Regions and their settings.

المشكلة انك واصنع مكينة على الارضية و فاتح لوحة سيلينج و غالباً يكون ال VIEW RANGE في السيلينج اعلى من متر , فممكنا نعدل
الفيو رنج

اسئلة و اجوبة في الريفيت

السلام عليكم ورحمة الله
اخ عمر كيف حالك .. بارك الله فيك
عندى سؤال كنت سمعتني قلت قبل كده ان ممكن يكون عندى لوحه انوكاد وانا عايز اشتغل ريفت احولها ريفت بس الانوكاد بيكون قاربها 2 دى
والريفيت بيكون عايز D3 ولما نزلتها كانت زي صوره في الريفيت معرفتش اغير فيها اي حاجه
ممكن تفیدنى اكتر ازاي لو عندى لوحه انوكاد احولها ريفت واعمل فيها شغل

PICK LINE [حضرتك يترسم الحوافظ بسهولة شديدة باختصار رسم حاط](#)



اسئلة و اجوبة في الريفيت

شكرا على هذا الموقع الجميل وعلى المعلومات المقدمة ولدي عدة اسئلة

1-ماهو IFC وكيفية ربط الريفيت مع الارشيكاد ولو بملف فيديو منك يوضح التصدير والاستيراد من الارشيكاد والريفيت

2-رسم الحوائط (القوس) في الريفيت يوجد صعوبة في التعديل عليها وليس مثل (cheif archetect) الذي يمكن التعديل عليه وتعديل تقوس الحائط وكذلك صعوبة في رسم السلم المقوس حيث في البرامج الأخرى يمكن مسك مقبض في الوسط الحائط وتعديل القوس

امتداد خاص بالصناعة IFC

<http://www.youtube.com/watch?v=YJvfflajOuI>

<http://draftsman.wordpress.com/page/2/?s=IFC>

<http://www.graphisoft.com/downloads/interoperability.html>

يمكنك تبديل الشغل بهذه الاداة حلها بسيط مشكلة الحوائط القوس و هو ان ترسم جرید نحنی و ترسم الحائط عليه

اسئلة و اجوبة في الريفيت

السلام عليكم

- 1- هل يمكن الاستفادة من الماكس في عمل بعض الفاميلي وتصديره للريفيت
- 2- هل يمكن تحويل مكتبة الارشيكاد الى الريفيت حيث يتميز الارشيكاد بسهولة وعمل المكتبة الخاصة به وهو اسهل من الريفيت في عمل ذلك
- 3- ايهما افضل الريفيت او الارشيكاد . حيث ان الارشيكاد لا يوجد فيه العمل الانشائي (structure) وهل هو من ضمن برامج BIM
افيدوا حول بعض مميزات الريفيت التي هي افضل من الارشيكاد حيث اني في حيرة من امرى وشكرا لكم

و عليكم السلام

1- يمكن لكن ليس بقوة ، الافضل لو مصر على برنامج خارجي ، برنامج الانفينتور

2- لا اعتقد و لم اجرب

3- الارشيكاد من افضل برامج الـBIM ، مشكلته انه ليس فيه انشائي و لا ميزة بقوة بداعو في اضافتهم مؤخرا
الريفيت يتعامل بسهولة مع الكاد و الثري دي ماكس و كل برامج او توديسك

اسئلة و اجوبة في الريفيت

السلام عليكم

هناك برنامج يسمى IDEA 10 وذلك لغرض اعمال BIM وله علاقة مع الارشيكاد والريفيت والحقيقة وحده في ملفات اليوتيوب ويوجد شرح عنه ماهي معلوماتكم عنه ؟
2- اذا كان الارشيكاد هو افضل من الريفيت فلماذا لا تتجه له ؟ بدلا من الريفيت ؟ وماهي مميزات الارشيكاد لكي يكون افضل من الريفيت حيث يمكن التحكم بالجدران من خلال تغيير
القياسات وهذا في الارشيكاد لا يحصل مثل ذلك وانتم اعرف به منا ؟
وشكرا لكم

و عليكم السلام باشمهندس احمد
برنامج IDEA 10 ان شاء الله انكلم عنه اليومين دول
الارشيكاد متخصص في المعماري , النكلا في الانشائي حديد
الريفيت لكل شئ , و الصراحة ارتاح للعمل به , سهل التعامل مع باقي برامج اوتوديسك

اسئلة و اجوبة في الريفيت

لو سمحت سطبيت الريفت 2013 لكن المشكلة ابو نزل من دون اي revit families ممكن اي رابط احملهم منو ؟؟

ادهب لكتوروبل بيل لوحة التحكم
واختر اضافة وازالة البرامج
اختر الريفيت تعديل ثم اختر تنزيل الفاميلى

اسئلة و اجوبة في الريفيت

السلام عليكم
اين اجد families لتحميلها واريد ها مختلفة عن الموجودة في البرنامج وهل هناك فولدر كامل لديك يمكن تحميله ؟ وشكرا

افضل موقع revit city
اما ما لدى نفضل ما بغلاش عليك
<http://draftsman.wordpress.com/2013/04/05/upload/>

اسئلة و اجوبة في الريفيت

السلام عليكم ارجو الافادة كل لم احلى اسطب الرفيف يخرج لى الرسالة التالية
the media not contain content and will be downloaded during in stallation

و عليكم السلام ، الرسالة دي بتظهر لما الويندوز بيعتقد ان في برنامد اخر شغال بيتصطـب
اعمل مستخدم جديد للويندوز ثم اعمل اعادة تشغيل
و ادخل على المستخدم الجديد و جرب اعادة التنصيب

و يمكنك استخدام http://support.microsoft.com/mats/Program_Install_and_Uninstall
لاقناع الويندوز ان ما فيش برنامج اخر شغال و تنصيب الريفيت

اسئلة و اجوبة في الريفيت

رسالة تظهر لى فى البرفت عند اختيار ادة رسم الكمرة
no structural family is load in the project

لا توجد كمرة متحملة في المشروع , عليك ان تحملها ممکن من قائمة INSERRT
ستجد بحث في اتوبيك سيبيك , حمل ما تشاء افتح الفاميلى و اختر LOAD INTO PROJECT

اسئلة و اجوبة في الريفيت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استنادي أنا قررت أنعق من الريفيت كل لم أحل مشكلة تتعذر معى 6 أيام 7 أيام تتبع مشكلة جديدة
لم ملبت وحجم أنجازى قليل جداً مع أنى بذاك كثير بصراحة أنا بحاول انعلم الريفيت المعماري والانتشائى وبعد ما بحثت فى عمل السبب اب
وقفة معى منذ 3 أيام موضوع التمبليت لأنى لما عملت كراك زى ما يكون لغى التمبليت الى مع البرنامج ولما افتح البرنامج مفبىش تمبليت
اشتغل عليه وبنزلات تمبتل لكن الريفيت 2014 مش متعرف عليه وبصراحة عندى احباط منه

عليكم السلام

الموضوع فقط انك لوحدك ، لو الشركة بعضها بدأ يتعلم او كام واحد صاحبك بدأو مع بعض هنلاقي الموضوع بسيط
و المشاكل بسيطة جداً
مثلاً مشكلة التمبليت عرف المسار في الاوبشن او خط التمبليت في المسار
كل البرامج في اولاً تكون غريبة بس الكاد لأن اللي حواليك غارفين فاول ما بتواجهك مشكلة بتلاقيهم افتكروها لأنهم تعرضوا لها ، فان
شاء الله تكون ماستر لمن يأتيي بعدك

اسئلة و اجوبة في الريفيت

كيف يمكن تصدير الكميات من الرفيفت الى الاكسل ؟
ما الفرق بين reference line و reference plane ؟

من اكسيبروت تجد اسكتدول لكن يجب ان تكون واقفا على الاسكتدول
يم التصدير لملف تكست و يفتحة على الاكسل عادي
لا تفرق كثيرا ، هذا خط d2 او الاخر عبارة عن مستطيل او ما شابه كورقة

اسئلة و اجوبة في الريفيت

السلام عليكم
اريد معرفة طريقة رسم الحوائط الزجاجية وفتح شبابيك فيها والتحكم فى عرض وطول قطعة زجاج ومحنаж الطريقة بسرعة

ابسط طريقة رسم حائط عادي و تغير الماتریال الى زجاج